ipTIME

PRODUCT GUIDE Fall / Winter 2026

유무선 공유기 라인업 Wi-Fi 세대별 라인업

※ 무선링크속도는 대역별 합산 표기 (6GHz + 5GHz + 2.4GHz 또는 5GHz + 2.4GHz) 이며 이론상 최대 속도입니다.

Wi-Fi 7 11BE 유무선 공유기 · 4096-QAM · 320MHz / 160MHz · MLO

모델명	Wi-Fi 세대	밴드	무선링크속도	대역폭	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	IPTV 지원		MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
												KT	LG U+/SKB				
ipTIME BE19000QCA	Wi-Fi 7	Tri Band	11529 + 5764 + 1376Mbps	320MHz	5LAN + 1WAN	10G + 2.5G + 10G WAN	20Gbps	2GB	256MB NAND	Full Mesh	5dBi x 8개	지원	지원	지원	지원	IPQ5424 Quad Core	2년
ipTIME BE9400QCA	Wi-Fi 7	Tri Band	5764 + 2882 + 688Mbps	320MHz	4LAN + 1WAN	2.5Gbps	5Gbps	1GB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 6개	지원	지원	지원	지원	IPQ5322 Quad Core	2년
ipTIME BE7208M	Wi-Fi 7	Dual Band	5764 + 1376Mbps	160MHz	8LAN + 1WAN	1G + 2.5G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 8개	지원	지원	지원	지원	MT7988 Triple Core	2년
ipTIME BE7200M	Wi-Fi 7	Dual Band	5764 + 1376Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	2.5G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 8개	지원	지원	지원	지원	MT7988 Triple Core	2년
ipTIME BE5100plus	Wi-Fi 7	Dual Band	4323 + 688Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 6개	지원	지원	지원	지원	MT7987A Quad Core	2년
ipTIME BE5100M	Wi-Fi 7	Dual Band	4323 + 688Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 5개	지원	지원	지원	지원	AN7563PT Dual Core	2년
ipTIME BE3600plus	Wi-Fi 7	Dual Band	2882 + 688Mbps	160MHz	3LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	AN7563PT Dual Core	2년

Wi-Fi 6 11AX 유무선 공유기 · 1024-QAM · 160MHz / 80MHz

모델명	Wi-Fi 세대	밴드	무선링크속도	대역폭	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	IPTV 지원		MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
												KT	LG U+/SKB				
ipTIME AX3000M	Wi-Fi 6	Dual Band	2402 + 574Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 5개	지원	지원	지원	지원	MT7981 Dual Core	2년
ipTIME AX3000SE	Wi-Fi 6	Dual Band	2402 + 574Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	MT7981 Dual Core	2년
ipTIME AX3000plus	Wi-Fi 6	Dual Band	2402 + 574Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	MT7981 Dual Core	2년
ipTIME AX3004R	Wi-Fi 6	Dual Band	2402 + 300Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	128MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8198D Dual Core	2년
ipTIME AX2004T	Wi-Fi 6	Dual Band	1201 + 300Mbps	80MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	1Gbps	128MB	16MB	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8197F	2년
ipTIME AX1500SR	Wi-Fi 6	Dual Band	1201 + 300Mbps	80MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	1Gbps	128MB	16MB	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8197F	2년

Wi-Fi 5 11AC / 11N 유무선 공유기

모델명	Wi-Fi 세대	밴드	무선링크속도	대역폭	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	IPTV 지원		MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
												KT	LG U+/SKB				
ipTIME A2004SR	Wi-Fi 5	Dual Band	867 + 300Mbps	80MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	1Gbps	64MB	16MB	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8197F	2년
ipTIME N604SR	Wi-Fi 5	2.4GHz	300Mbps	40MHz	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	64MB	8MB	유선 Lite Mesh	5dBi x 2개	지원	지원	-	지원	RTL8197F	1년

※ BE19000QCA의 유선링크는 10G WAN 1포트, 10G 1포트 LAN과 2.5G 4포트 LAN으로 구성되어 있습니다. ※ 대역폭·밴드 항목은 각 라인업 페이지 기준으로 정리되었습니다.

보다 많은 채널로 간섭에 강한 6GHz!!!

WFi 7(802.11be)에서 새롭게 추가된 6GHz 채널은 5GHz 대비 2배 이상 많은 채널을 제공합니다.
WiFi 7의 6GHz 대역은 59개, 5GHz는 25개의 독립된 채널로 구성되어
3개의 독립된 채널을 제공하는 2.4GHz에 비하여 주변 무선 장비와의 채널 간섭을 최소화 할 수 있습니다.
(채널 개수는 중첩되지 않은 20MHz 기준)

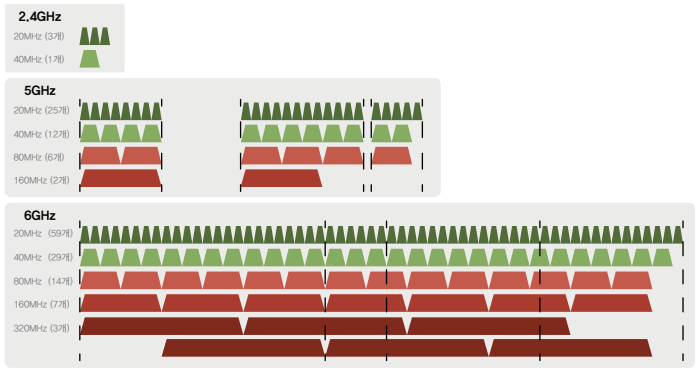

[주파수별 WiFi 채널]

MLO(Multi Link Operation)

멀티링크동작(Multi Link Operation, MLO)은
단일 장치가 여러 개의 주파수 대역을 동시에 연결하여 데이터를 송수신하는 기능입니다.
여러 주파수 대역을 동시에 사용하면, 네트워크 대역폭이 확장되어
데이터 전송 속도가 빨라져 효율적인 데이터 송수신이 가능합니다.

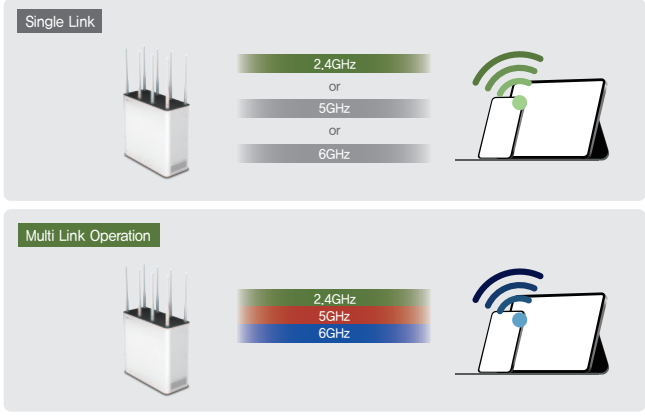

※ 연결되는 클라이언트가 MLO 기술을 지원해야 사용 가능한 기능입니다.

Wi-Fi 7은?

Wi-Fi 7 WiFi는 320 MHz 초광대역폭, 4096-QAM, 멀티 RU 및 멀티 링크 작동 (MLO)을 도입하여 WiFi 6보다 4.8배, WiFi 5보다 13배 더 빠른 속도를 제공합니다.
Wi-Fi 7 WiFi는 더 높은 효율성으로 빠른 속도를 제공하므로 4K/8K 스트리밍,대규모 온라인 게임 및 다중 장치 사용 등에서 지연이나 버퍼링 없이 보다 안정되고 빠른 네트워크를 구축할 수 있습니다.

ipTIME BE19000QCA

ipTIME BE9400QCA

모델명	(6G+5G+2.4G)무선링크속도	(6G+5G+2.4G)무선실효속도	대역폭	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	IPTV 지원		MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
											KT	LG U+/SKB				
ipTIME BE19000QCA	11529 + 5764 + 1376Mbps	8000 + 4000 + 800Mbps	320MHz	5LAN + 1WAN	10G + 2.5G + 10G WAN	20Gbps	2GB	256MB NAND	Full Mesh	5dBi x 8개	지원	지원	지원	지원	IPQ5424 Quad Core	2년
ipTIME BE9400QCA	5764 + 2882 + 688Mbps	4000 + 2000 + 400Mbps	320MHz	4LAN + 1WAN	2.5Gbps	5Gbps	1GB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 6개	지원	지원	지원	지원	IPQ5322 Quad Core	2년

※ BE19000QCA의 유선링크는 10G WAN 1포트, 10G 1포트 LAN과 2.5G 4포트 LAN으로 구성되어 있습니다.

11BE 유무선 공유기 | WiFi 7 4096-QAM / Dual Band

ipTIME

NEW ipTIME BE7208M

NEW ipTIME BE7200M

NEW ipTIME BE5100plus

ipTIME BE5100M

NEW ipTIME BE3600plus

모델명	(5G+2.4G)무선링크속도	(5G+2.4G)무선실효속도	대역폭	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	IPTV 지원		MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
											KT	LG U+/SKB				
ipTIME BE7208M	5764 + 1376Mbps	4000 + 800Mbps	160MHz	8LAN + 1WAN	1G + 2.5G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 8개	지원	지원	지원	지원	MT7988 Triple Core	2년
ipTIME BE7200M	5764 + 1376Mbps	4000 + 800Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	2.5G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 8개	지원	지원	지원	지원	MT7988 Triple Core	2년
ipTIME BE5100plus	4323 + 688Mbps	4000 + 400Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 6개	지원	지원	지원	지원	MT7987A Quad Core	2년
ipTIME BE5100M	4323 + 688Mbps	4000 + 400Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1G + 2.5G WAN	5Gbps	512MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 5개	지원	지원	지원	지원	AN7563PT Dual Core	2년
ipTIME BE3600plus	2882 + 688Mbps	2000 + 400Mbps	160MHz	3LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	AN7563PT Dual Core	2년

ipTIME AX3000M

ipTIME AX3000SE[Black / White]

ipTIME AX3000plus

ipTIME AX3004R

ipTIME AX2004T [Black / White]

ipTIME AX1500SR [Black / White]

모델명	(5G+2.4G)무선링크속도	(5G+2.4G)무선실효속도	대역폭	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	IPTV 지원		MU-MIMO	VPN서버	SoC	크래들	A/S
											KT	LG U+/SKB					
ipTIME AX3000M	2402 + 574Mbps	2000 + 400Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 5개	지원	지원	지원	지원	MT7981 Dual Core	–	2년
ipTIME AX3000SE	2402 + 574Mbps	2000 + 400Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	MT7981 Dual Core	–	2년
ipTIME AX3000plus	2402 + 574Mbps	2000 + 400Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	256MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	MT7981 Dual Core	일체형	2년
ipTIME AX3004R	2402 + 300Mbps	2000 + 200Mbps	160MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	2Gbps	128MB	128MB NAND	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8198D Dual Core	일체형	2년
ipTIME AX2004T	1201 + 300Mbps	800 + 200Mbps	80MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	1Gbps	128MB	16MB	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8197F	일체형	2년
ipTIME AX1500SR	1201 + 300Mbps	800 + 200Mbps	80MHz	4LAN + 1WAN	1Gbps	1Gbps	128MB	16MB	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8197F	–	2년

11AC / 11N 유무선 공유기

ipTIME A2004SR

ipTIME N604SR

모델명	(5G+2.4G)무선링크속도	(5G+2.4G)무선실효속도	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	IPTV 지원		MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
										KT	LG U+/SKB				
ipTIME A2004SR	867 + 300Mbps	450 + 200Mbps	4LAN + 1WAN	1Gbps	1Gbps	64MB	16MB	Full Mesh	5dBi x 4개	지원	지원	지원	지원	RTL8197F	2년
ipTIME N604SR	300Mbps	200Mbps	4LAN + 1WAN	100Mbps	200Mbps	64MB	8MB	유선 Lite Mesh	5dBi x 2개	지원	지원	–	지원	RTL8197F	1년

※ 무선실효속도는 동급의 무선랜카드와 연결시의 최대 속도입니다.

※ 5GHz 대역의 경우 더 많은 채널을 제공하며 2.4GHz 대역과 달리 기존 무선랜, 블루투스 및 기타 무선 장비와의 전파 간섭을 최소화 할 수 있습니다.

ipTIME Ring-BE3600plus

ipTIME Ring-AX3000

ipTIME Outdoor-A900

ipTIME Ring-GIGA3

ipTIME Ring-mini3

모델명	(5G+2.4G)무선링크속도	(5G+2.4G)무선실효속도	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
ipTIME Ring-BE3600plus	2882 + 688Mbps	2000 + 400Mbps	1LAN/PoE	2.5Gbps	5000Mbps	512MB	128MB	Full Mesh	내장안테나	지원	지원	AN7563	2년
ipTIME Ring-AX3000	2402 + 574Mbps	2000 + 400Mbps	1LAN/PoE	1Gbps	2000Mbps	256MB	128MB	Full Mesh	내장안테나	지원	지원	MT7981	2년
ipTIME Outdoor-A900	867Mbps	400Mbps	1LAN/PoE + 1WAN	1Gbps	2000Mbps	128MB	16MB	Full Mesh	내장안테나	지원	지원	MT7621	2년
ipTIME Ring-GIGA3	867 + 400Mbps	450 + 250Mbps	1LAN/PoE	1Gbps	2000Mbps	128MB	16MB	Full Mesh	내장안테나	지원	지원	MT7621	2년
ipTIME Ring-mini3	867 + 400Mbps	450 + 250Mbps	1LAN/PoE	1Gbps	2000Mbps	128MB	16MB	Full Mesh	내장안테나	지원	지원	MT7621	2년

ipTIME Extender-BE3600Q

ipTIME Extender-AX3000Q

ipTIME Extender-AX1500T

ipTIME Extender-A6T

ipTIME Extender-N300E

모델명	(5G+2.4G)무선링크속도	(5G+2.4G)무선실효속도	포트(LAN+WAN)	유선링크	유선NAT	DRAM	Flash	Easy Mesh	안테나	안테나 형태	MU-MIMO	VPN서버	SoC	A/S
ipTIME Extender-BE3600Q	2882 + 688Mbps	2000 + 400Mbps	1LAN	1Gbps	–	512MB	128MB	Full Mesh Agent	5dBi x 2개	일체형	지원	–	AN7563	2년
ipTIME Extender-AX3000Q	2402 + 574Mbps	2000 + 400Mbps	1LAN	1Gbps	–	256MB	128MB	Full Mesh Agent	5dBi x 2개	일체형	지원	–	MT7981	2년
ipTIME Extender-AX1500T	1201 + 300Mbps	800 + 200Mbps	1LAN	1Gbps	–	128MB	16MB	Full Mesh Agent	5dBi x 2개	일체형	지원	–	RTL8197F	2년
ipTIME Extender-GIGA2	867 + 300Mbps	400 + 200Mbps	1LAN	1Gbps	–	64MB	8MB	Full Mesh Agent	5dBi x 2개	일체형	지원	–	RTL8197F	2년
ipTIME Extender-A6T	867 + 300Mbps	400 + 200Mbps	1LAN	100Mbps	–	64MB	8MB	Full Mesh Agent	5dBi x 2개	일체형	지원	–	RTL8197F	2년
ipTIME Extender-N300E	300Mbps	200Mbps	1LAN	100Mbps	–	64MB	8MB	유선 Lite Mesh	1.5dBi x 2개	일체형	–	–	RTL8197F	2년

※ Extender 제품은 전원콘센트에 직접 연결하여 사용하는 제품입니다.

※ Extender-AX1500, Extender-GIGA2, Extender-A6T는 통합 이지메시 네트워크에서 Lite Mesh로 동작합니다.

11BE / 11AX 무선랜카드 | PCI Express

ipTIME

ipTIME BE9300IPX

ipTIME BE6500PX-E

ipTIME BE6500PX

ipTIME AX5400PX-E



ipTIME AX5400PX

모델명	연결방식	지원규격	(6G+5G+2.4G) 무선링크속도	안테나	크기 (가로x세로x높이 mm)	MU-MIMO	지원 OS	액세서리 제공 내역	A/S
ipTIME BE9300IPX	PCI-Express	11a/b/g/n/ac/ax/be	5764 + 2882 + 688Mbps	5dBi x2 연장안테나	86 x 121 x 21	지원	Windows 10, 11	블루투스 헤더 / LP 브라킷	2년
ipTIME BE6500PX-E	PCI-Express	11a/b/g/n/ac/ax/be	2882 + 2882 + 688Mbps	5dBi x2 연장안테나	72 x 121 x 21	지원	Windows 11	블루투스 헤더 / LP 브라킷	2년
ipTIME BE6500PX	PCI-Express	11a/b/g/n/ac/ax/be	2882 + 2882 + 688Mbps	5dBi x2	72 x 121 x 21	지원	Windows 11	블루투스 헤더 / LP 브라킷	2년
ipTIME AX5400PX-E	PCI-Express	11a/b/g/n/ac/ax	2402 + 2402 + 574Mbps	5dBi x2 연장안테나	72 x 121 x 21	지원	Windows 10, 11	블루투스 헤더 / LP 브라킷	2년
ipTIME AX5400PX	PCI-Express	11a/b/g/n/ac/ax	2402 + 2402 + 574Mbps	5dBi x2	72 x 121 x 21	지원	Windows 10, 11	블루투스 헤더 / LP 브라킷	2년

※ 제품별로 지원하는 Linux 버전이 상이하므로, 구매 전 별도로 확인하시기 바랍니다.

11BE / 11AX 무선랜카드 | USB

ipTIME BE6500UA

ipTIME AX2000T-UA

ipTIME AX2000T-UA2

ipTIME AX2000U

ipTIME AX900UA

ipTIME AX900mini

모델명	연결방식	지원규격	(6G+5G+2.4G) 무선링크속도	안테나	크기 (가로x세로x높이 mm)	MU-MIMO	지원 OS	액세서리 제공 내역	A/S
ipTIME BE6500UA	USB	11a/b/g/n/ac/ax/be	2882 + 2882 + 688Mbps	4dBi x2	80.5 x 80.5 x 24	지원	Windows 10, 11	USB 케이블 일체형	2년
ipTIME AX2000T-UA	USB	11a/b/g/n/ac/ax	1201 + 574Mbps	5dBi x2	86 x 86 x 26	지원	Windows 10, 11 / Linux	USB 케이블 일체형	2년
ipTIME AX2000T-UA2	USB	11a/b/g/n/ac/ax	1201 + 574Mbps	1.5dBi x2	86 x 86 x 26	지원	Windows 10, 11 / Linux	USB 케이블 일체형	2년
ipTIME AX2000U	USB	11a/b/g/n/ac/ax	1201 + 574Mbps	내장안테나	78.3 X 26.4 X 8.9	지원	Windows 10, 11	USB3.0 크래들	2년
ipTIME AX900UA	USB	11a/b/g/n/ac/ax	600 + 287Mbps	5dBi x1	42.1 X 17.4 X 13	지원	Windows 10, 11 / Linux	USB2.0 크래들	1년
ipTIME AX900mini	USB	11a/b/g/n/ac/ax	600 + 287Mbps	내장안테나	15.2 x 19.4 x 7.8	지원	Windows 10, 11 / Linux	–	1년

※ 제품별로 지원하는 Linux 버전이 상이하므로, 구매 전 별도로 확인하시기 바랍니다.

11AC / 11N 무선랜카드

ipTIME A4000UA

A3000U

A3000mini

ipTIME N3U

ipTIME N150UA2

ipTIME N150

모델명	연결방식	지원규격	(5G+2.4G) 무선링크속도	안테나	크기 (가로x세로x높이 mm)	MU-MIMO	지원 OS	액세서리 제공 내역	A/S
ipTIME A4000UA	USB	11a/b/g/n/ac	867 + 300Mbps	1.5dBi x2	56 x 56 x 28 mm	지원	Windows 7 ~ 11	–	2년
ipTIME A3000U	USB	11a/b/g/n/ac	867 + 300Mbps	내장안테나	78.3 x 26.4 x 8.9 mm	지원	Windows 7 ~ 11	USB 3.0 크래들	1년
ipTIME A3000mini	USB	11a/b/g/n/ac	867 + 300Mbps	내장안테나	38.5 x 16 x 8 mm	–	Windows 7 ~ 11	USB 크래들 별매	1년
ipTIME N3U	USB	11b/g/n	300Mbps	내장안테나	60 x 20 x 7 mm	–	Windows 7 ~ 11, Linux, MacOS	USB 크래들 별매	1년
ipTIME N150UA2	USB	11b/g/n	150Mbps	2dBi x1	74 x 26 x 10.2 mm	–	Windows 7 ~ 11	USB 크래들 별매	1년
ipTIME N150	USB	11b/g/n	150Mbps	내장안테나	15.2 x 19.4 x 7.8 mm	–	Windows 10/ 11, Linux	USB 크래들 별매	1년

※ 외장안테나 제품이 내장안테나 제품보다 안정적인 거리성능을 보장합니다. ※ 제품별로 지원하는 Linux, Mac OS 버전이 상이하므로, 구매 전 별도로 확인하시기 바랍니다.

ipTIME c500-outdoor

ipTIME C500GS / ipTIME C400GS

ipTIME C500G / ipTIME C400G

ipTIME c300e

모델명	이미지 픽셀	야간 감시	이미지 해상도	렌즈	렌즈 화각	PT 컨트롤	무선랜	Wi-Fi 대역	메모리 슬롯	크래들	A/S
ipTIME C500-Outdoor	500만 화소	적외선/풀컬러/스마트 풀컬러	1620P (2880x1620)	4.0mm, F1.6	≥130 °	상하 90 °좌우 350 °	11ax/b/g/n 220Mbps	2.4GHz / 5GHz	Micro SD 카드	제공	1년
ipTIME C500GS	500만 화소	스텔스 IR 적외선	1620P (2880x1620)	4.0mm, F2.0	85 °	상하 150 °좌우 360 °	11ax/b/g/n 220Mbps	2.4GHz	Micro SD 카드	제공	1년
ipTIME C500G	500만 화소	적외선	1620P (2880x1620)	4.0mm, F2.0	85 °	상하 85 °좌우 360 °	11ax/b/g/n 220Mbps	2.4GHz	Micro SD 카드	제공	1년
ipTIME C400GS	400만 화소	스텔스 IR 적외선	1440P (2560x1440)	4.0mm, F2.0	85 °	상하 150 °좌우 360 °	11ax/b/g/n 220Mbps	2.4GHz	Micro SD 카드	제공	1년
ipTIME C400G	400만 화소	적외선	1440P (2560x1440)	4.0mm, F2.0	85 °	상하 85 °좌우 360 °	11ax/b/g/n 220Mbps	2.4GHz	Micro SD 카드	제공	1년
ipTIME C300E	300만 화소	스텔스 IR 적외선	1296P (2304x1296)	3.16mm, F1.6	127 °	–	11ax/b/g/n 220Mbps	2.4GHz	Micro SD 카드	제공	1년

국내 서버 운영

ipTIME C500G, C400G, C500GS, C400GS는 홈캠 서비스 전반의 서버를
국내로 이전하여 보안 체계와 안정성을 강화했습니다.
카메라와 앱 간 연결을 담당하는 P2P서버, 영상&음성 중계용 Relay 서버는 AWS (아마존 웹 서비스)를,
녹화 및 이벤트 영상 저장을 위한 클라우드 서버는 Oracle 클라우드를 사용하여
더욱 안전하고 신뢰할 수 있는 보안 환경을 제공합니다.

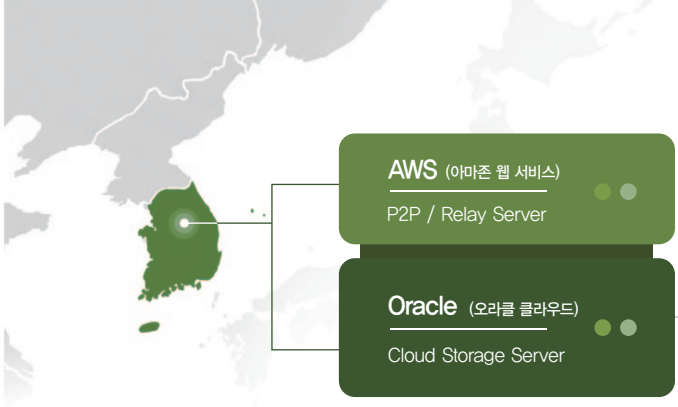

강력한 보안

ipTIME 홈캠은 AES-256 및 128 기반의 보안 프로세스를 적용하여,
디바이스 스트리밍부터 클라우드 저장 영상, 사용자 인증까지
모든과정에서 강력한 보안과 안정성을 제공합니다.

※ AES(Advanced Encryption Standard) :
미국 국립표준기술연구소(NIST)의 표준 보안

AES-256	민감한 정보, 통제된 비분류 정보(CUI), 기밀 정보 등을 암호화 군사, 정부, 은행 및 금융기관 등에서 사용되는 보안 등급
AES-128	개인정보가 포함되지 않는 모든 데이터 암호화 웹, 모바일, Wi-Fi, VPN 등 모든 디지털 환경에서 표준적으로 사용
Access Token	사용자가 특정 자원(API 등)에 접근할 수 있도록 허용하는 임시 인증 키 인증된 사용자 확인, 저장 데이터 보호, 데이터 노출 변조 방지

다양한 화소 카메라
500만, 400만 화소까지

PT 컨트롤
자유로운 카메라 조정

녹화 설정 / 영역 지정

AI 박스
아기방, 반려 동물 등 알고리즘 알림 설정

QR Code
QR 코드 스캔으로 간편하게 초기 설정을 완료할 수 있습니다.

야간모드
어두울 때도 선명하게 사물을 식별할 수 있습니다.

양방향 오디오
마이크와 스피커가 내장되어 있어, 양방향 음성 대화가 가능합니다.

이벤트 감지
이벤트 발생 포인트를 표시하여 해당 시점의 이벤트 확인이 가능합니다.

순찰
원클릭 버튼으로 화면을 360° 모니터링할 수 있습니다.

모바일 APP
스마트폰으로 언제 어디서나 간편하게 모니터링 할 수 있습니다.

Multi 뷰어
다수의 CAM 사용 시에도 한번에 영상 보기가 가능합니다.

Micro SD 카드 지원
최대 512GB Micro SD 카드를 장착하여 영상을 저장할 수 있습니다.

ipTIME PX10G2

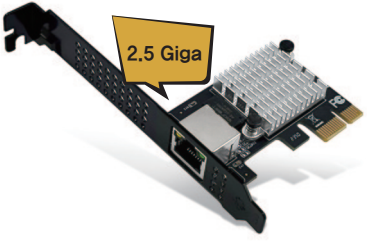

ipTIME PX2500SE

ipTIME PX1000SE

모델명	연결방식	포트 구성	전송속도	SoC	크기 (가로x세로x높이 mm)	지원 OS	A/S 기간
ipTIME PX10G2	PCI-Express	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	100Mbps/1G/2.5G/5G/10Gbps	Marvell AQC113	120 x 99 x 21	Windows 10/11, Linux	1년
ipTIME PX2500SE	PCI-Express	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000/2500Mbps	RTL8125	120 x 65 x 21	Windows 10/11, Linux	1년
ipTIME PX1000SE	PCI-Express	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000Mbps	RTL8111	120 x 65 x 21	Windows 10/11, Linux	1년

※ 제품별로 지원하는 Linux 버전이 상이하므로, 구매 전 별도로 확인하시기 바랍니다.

ipTIME U25G-C

ipTIME U25G

ipTIME U1003CA

ipTIME U1000Cplus

ipTIME U1000plus

ipTIME U1G-C

ipTIME U1G

모델명	연결방식	포트 구성	전송속도	SoC	크기 (가로x세로x높이 mm)	지원 OS	A/S 기간
ipTIME U25G-C	USB 3.0 Type-C	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000/2500Mbps	RTL8156B	69 x 37 x 15	Windows 7~11, Linux, MacOS	1년
ipTIME U25G	USB 3.0 Type-A	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000/2500Mbps	RTL8156B	69 x 37 x 15	Windows 7~11, Linux, MacOS	1년
ipTIME U1003CA	USB 3.0 Type-C & A	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1, USB 3.0 Type-A x3	10/100/1000Mbps	RTL8153E + GL3510	98 x 30 x 17.5	Windows 7~11, Linux, MacOS	1년
ipTIME U1000Cplus	USB 3.0 Type-C	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000Mbps	AX88179	74 x 25 x 15	Windows 7~11, Linux, MacOS	1년
ipTIME U1000plus	USB 3.0 Type-A	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000Mbps	AX88179	74 x 25 x 15	Windows 7~11, Linux, MacOS	1년
ipTIME U1G-C	USB 3.0 Type-C	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000Mbps	RTL8153	64 x 22 x 17	Windows 7~11, Linux, MacOS	1년
ipTIME U1G	USB 3.0 Type-A	RJ-45(Auto MDI/MDIX) Port x1	10/100/1000Mbps	RTL8153	64 x 22 x 17	Windows 7~11, Linux, MacOS	1년

※ 제품별로 지원하는 Linux, Mac OS 버전이 상이하므로, 구매 전 별도로 확인하시기 바랍니다.

ipTIME UH1005QC

ipTIME UH1008C-QC

ipTIME UH505

ipTIME UH508

ipTIME UH508C

모델명	구분	인터페이스	포트 구성	크기 (가로x세로x높이)	어댑터	A/S
ipTIME UH1005QC	5포트 USB 허브	USB 3.2 Gen2 Type-A	충전전용 Quick Charge 3.0 포트 + 4포트 USB 3.2 Gen2 Type-A	135 x 44 x 23 mm	제공	1년
ipTIME UH1008C-QC	8포트 USB 허브	USB 3.2 Gen2 Type-A	충전전용 Quick Charge 3.0 포트 + 3포트 USB 3.0 Type-C + 4포트 USB 3.0 Type-A	192 x 44 x 23 mm	제공	1년
ipTIME UH505	5포트 USB 허브	USB 3.0 Type-A	충전전용 포트 + 4포트 USB 3.0 Type-A	135 x 44 x 23 mm	제공	1년
ipTIME UH508	8포트 USB 허브	USB 3.0 Type-A	충전전용 포트 + 7포트 USB 3.0 Type-A	192 x 44 x 23 mm	제공	1년
ipTIME UH508C	8포트 USB 허브	USB 3.0 Type-A	Type-C 충전전용 포트 + 3포트 USB 3.0 Type-C + 4포트 USB 3.0 Type-A	192 x 44 x 23 mm	제공	1년

ipTIME UC304L

ipTIME UC304

ipTIME UC305HDMI2

ipTIME UC306HDMI2-1G

ipTIME UC306HDMI-1G

ipTIME UC312Nstation

모델명	구분	인터페이스	포트 구성	크기 (가로x세로x높이)	A/S
ipTIME UC304L	4포트 USB 허브	USB 3.0 Type-C	4포트 USB 3.0 Type-A / 케이블 길이 1.5m	100 x 30.2 x 10.4 mm	1년
ipTIME UC304	4포트 USB 허브	USB 3.0 Type-C	4포트 USB 3.0 Type-A	100 x 30.2 x 10.4 mm	1년
ipTIME UC305HDMI2	5 in 1 USB 멀티 허브	USB 3.2 Gen2 Type-C	HDMI + PD + 3포트 USB 3.2 Gen2 Type-A	100 x 30.2 x 10.4 mm	1년
ipTIME UC306HDMI2-1G	6 in 1 USB 멀티 허브	USB 3.2 Gen2 Type-C	1포트 10/100/1000Mbps LAN + HDMI + PD + 2포트 USB 3.2 Gen2 Type-A + 1포트 USB 3.2 Gen2 Type-C	124 x 29 x 16.2 mm	1년
ipTIME UC306HDMI-1G	6 in 1 USB 멀티 허브	USB 3.1 Type-C	1포트 10/100/1000Mbps LAN + HDMI 포트 + PD 포트 + 2포트 USB 3.0 Type-A + 1포트 USB 3.0 Type-C	124 x 29 x 16.2 mm	1년
ipTIME UC312Nstation	12 in 1 USB 멀티 포트 도킹 스테이션	USB 3.2 Type-C	2포트 USB Type-C + 3포트 USB Type-A + SD + TF + 3.5mm Audio + RJ45 LAN + HDMI + DP + PD	276 x 73 x 21.5 mm	1년

※ UC312Nstation USB 포트는 2포트 USB 3.2 Type-C + 1포트USB 3.2 Type-A + 2포트 USB 3.0 Type-A로 구성 되어있습니다.

출시 예정 ipTIME T6008SE

NEW ipTIME T6004

ipTIME V504plus

ipTIME T24000M

ipTIME T16000M

모델명	유선링크	포트(LAN+WAN)	컨넥션	DRAM	NAT 성능	IPTV 지원		점보프레임	Easy Mesh	QoS	네트워크서버	VPN서버	랙 브라켓	A/S
						KT	LG U+/SKB							
ipTIME T6008SE	1Gbps	8LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps	지원	지원	지원	유선 컨트롤러	지원	–	지원	–	2년
ipTIME T6004	1Gbps	4LAN + 1WAN	128K	128MB	2000Mbps	지원	지원	지원	유선 컨트롤러	지원	–	지원	–	2년
ipTIME V504plus	100Mbps	4LAN + 1WAN	16K	32MB	200Mbps	지원	지원	–	–	–	–	지원	–	2년
ipTIME T24000M	1Gbps	24LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps	지원	지원	지원	유선 컨트롤러	지원	–	지원	제공	2년
ipTIME T16000M	1Gbps	16LAN + 1WAN	128K	256MB	2000Mbps	지원	지원	지원	유선 컨트롤러	지원	–	지원	제공	2년

※ 컨넥션 숫자가 클수록 연결한 PC, 인터넷 창 등의 인터넷 연결 개수가 많아지더라도 안정적인 네트워크 속도가 보장됩니다.

ipTIME HG25005T1

ipTIME HG25005

ipTIME H8005G-IGMP

ipTIME H8005-IGMP / ipTIME H8005

ipTIME H805

모델명	포트	호환성	전송속도	점보프레임	IGMP	크기 / 무게	SoC	A/S기간
ipTIME HG25005T1	5 + SFP x1	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3x	10/100/1000/2500Mbps	지원	지원	158 x 105 x 27 mm / 378g	RTL8372N	2년
ipTIME HG25005	5	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3x	10/100/1000/2500Mbps	지원	지원	140 x 84.5 x 33.6 mm / 156g	RTL8372N	2년
ipTIME H8005G-IGMP	5	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	93 X 65 X 24 mm / 66g	RTL8367N	2년
ipTIME H8005-IGMP	5	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	84 X 52 X 26 mm / 52g	AN8855HN	2년
ipTIME H8005	5	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	–	84 X 52 X 26 mm / 52g	AN8855HN	2년
ipTIME H905	5	802.3, 802.3u	10/100Mbps	–	–	84.4 x 54 x 25.7 mm / 54g	RTL8305N	2년
ipTIME H805	5	802.3, 802.3u	10/100Mbps	–	–	84 X 52 X 26 mm / 50g	RTL8305N	2년

ipTIME HG10008

ipTIME HG25008T1

ipTIME HG25008

ipTIME H8008S2

ipTIME H8008R-IGMP

ipTIME H8008-IGMP / ipTIME H8008

ipTIME H808

모델명	포트	호환성	전송속도	점보프레임	IGMP	크기 / 무게	SoC	A/S기간
ipTIME HG10008	8	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3an, 802.3x	10/100/1000/2500/10000Mbps	지원	지원	290 x 180 x 44 mm / 1708g	RTL9303	2년
ipTIME HG25008T1	8 + SFP x1	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3x	10/100/1000/2500Mbps	지원	지원	220 x 135 x 30 mm / 692g	RTL8373N	2년
ipTIME HG25008	8	802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3bz, 802.3x	10/100/1000/2500Mbps	지원	지원	140 x 84.5 x 33.6 mm / 182g	RTL8372N	2년
ipTIME H8008S2	8 + SFP x2	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	197 x 76 x 28.8 mm / 374g	EN8851C	2년
ipTIME H8008R-IGMP	8	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	124.4 x 62 x 26.5 mm / 84g	RTL8370N	2년
ipTIME H8008-IGMP	8	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	126.8 x 61 x 25 mm / 84g	EN8851FU	2년
ipTIME H8008	8	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	–	126.8 x 61 x 25 mm / 84g	EN8851FU	2년
ipTIME H808	8	802.3, 802.3u	10/100Mbps	–	–	126.8 x 61 x 25 mm / 80g	RTL8309N	2년

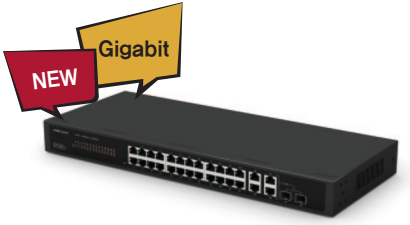

ipTIME GM26002

ipTIME SG24A-mini / ipTIME SG24000A / ipTIME SG24000M

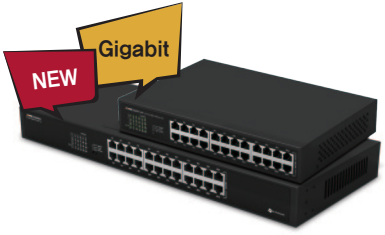

ipTIME SG24R-mini / ipTIME SG24000R

ipTIME SG16A-mini / ipTIME SG16000A

ipTIME SG16R-mini / ipTIME SG16000R

ipTIME SW2400C / ipTIME SW1600-mini2

모델명	포트	호환성	전송속도	점보프레임	IGMP	크기 / 무게	SoC	랙 브라켓	A/S기간
ipTIME GM26002	26+2Combo	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	440 x 180 x 44 mm / 1828g	EN8853C	제공	2년
ipTIME SG24000M	24	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	–	442 x 208 x 44 mm / 2136g	Marvell 98DX224-A1	제공	2년
ipTIME SG24000A	24	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	440 x 180 x 44 mm / 1670g	EN8853D	제공	2년
ipTIME SG24A-mini	24	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	270 x 182 x 44 mm / 1054g	EN8853D	제공	2년
ipTIME SG24000R	24	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	–	440 x 180 x 44 mm / 1764g	RTL8382L	제공	2년
ipTIME SG24R-mini	24	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	–	270 x 182 x 44 mm / 1135g	RTL8382L	제공	2년
ipTIME SG16000A	16	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	440 x 180 x 44 mm / 1590g	EN8853D	제공	2년
ipTIME SG16A-mini	16	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	지원	200 x 118 x 44 mm / 617g	EN8853D	제공	2년
ipTIME SG16000R	16	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	–	440 x 180 x 44 mm / 1628g	RTL8382L	제공	2년
ipTIME SG16R-mini	16	802.3, 802.3u, 802.3ab	10/100/1000Mbps	지원	–	200 x 118 x 44 mm / 683g	RTL8382L	제공	2년
ipTIME SW2400C	24	802.3, 802.3u	10/100Mbps	–	–	270 x 182 x 44 mm / 1002g	RTL8324E	제공	2년
ipTIME SW1600-mini2	16	802.3, 802.3u	10/100Mbps	–	–	200 x 118 x 44 mm / 590g	EN8853D	제공	2년

※ 점보프레임을 사용하면 단말 PC 사이의 유선 전송 속도를 비약적으로 향상시킬 수 있습니다. 단, 점보프레임을 사용하려면 기가비트 랜카드의 점보프레임 기능을 활성화 해야 합니다.

ipTIME PoE16002 / ipTIME PoE24004M

ipTIME PoE8003 / ipTIME PoE8002Q

ipTIME PoE4002

ipTIME PoE1603Q / ipTIME PoE2403Q

ipTIME PoE800Q

ipTIME PoE401Q

모델명	포트		호환성	전송속도	포트별 PoE 전력	점보프레임	크기 / 무게	SoC	랙 브라켓	A/S
	PoE 포트	Uplink 포트								
ipTIME PoE24004M	24	SFP x4	802.3/u/ab/x/af/at/bt	기가비트	15.4/30W/90W (총 480W)	지원	440 x 260 x 44 mm / 3406g	EN8853C	제공	2년
ipTIME PoE16002	16	GE Uplink x2	802.3/u/ab/x/af/at	기가비트	15.4/30W (총 250W)	지원	270 x 118 x 44 mm / 1512g	RTL8370N	제공	2년
ipTIME PoE8003	8	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/u/ab/x/af/at	기가비트	15.4/30W (총 120W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 848g	RTL8367S	제공	2년
ipTIME PoE8002Q	8	GE Uplink x2	802.3/u/ab/x/af/at	기가비트	15.4/30W (총 130W)	지원	190 x 100 x 26 mm / 460g	AN8855H	–	2년
ipTIME PoE4002	4	GE Uplink x1 + SFP x1	802.3/u/ab/x/af/at	기가비트	15.4/30W (총 65W)	지원	200 x 118 x 44 mm / 674g	RTL8367S	제공	2년
ipTIME PoE2403Q	24	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/u/ab/x/af/at	100Mbps	15.4/30W (총 300W)	–	440 x 180 x 44 mm / 1998g	RTL8366SD	제공	2년
ipTIME PoE1603Q	16	GE Uplink x2 + SFP x1	802.3/u/ab/x/af/at	100Mbps	15.4/30W (총 200W)	–	270 x 182 x 44 mm / 1470g	RTL8366SD	제공	2년
ipTIME PoE800Q	8	Uplink x1 (VLAN/EXT only)	802.3/u/x/af/at	100Mbps	15.4/30W (총 130W)	–	155 x 86 x 26 mm / 326g	RTL8309N	–	2년
ipTIME PoE401Q	4	FE Uplink x 1	802.3/u/x/af/at	100Mbps	15.4/30W (총 60W)	–	119 x 85 x 28 mm / 236g	RTL8305NB	–	2년

PoE SFP모듈

ipTIME SFP-SMF10G

ipTIME SFP-MMF10G

ipTIME SFP-SMF1G

ipTIME SFP-MMF1G

ipTIME SFP-UTP1G

모델명	커넥터	지원 모드	데이터 링크	지원 길이	지원 Channel	제공 전압	크기 / 무게	A/S 기간
ipTIME SFP-SMF10G	10/100/1000/10000Base-LR/LW Ethernet	Single Mode	Up to 10Gbps	Up to 10Km	1200-SM-LL-L 10Gbps Fibre Channel	3.15 ~ 3.45V	57.5 x 13.7 x 8.5 mm / 22g	1년
ipTIME SFP-MMF10G	10/100/1000/10000Base-SR/SW Ethernet	Multi Mode	Up to 10Gbps	Up to 300m	1200-Mx-SN-I 10G Fibre Channel	3.15 ~ 3.45V	57.5 x 13.7 x 8.5 mm / 20g	1년
ipTIME SFP-SMF1G	10/100/1000Base-LX Ethernet	Single Mode	Up to 1.25Gbps	Up to 20Km	1.06Gbps Fibre Channel	3.15 ~ 3.45V	55.5 x 13.4 x 8.5 mm / 18g	1년
ipTIME SFP-MMF1G	10/100/1000Base-SX Ethernet	Multi Mode	Up to 1.25Gbps	Up to 550m	Dual Rate 1.063/2.125Gbps Fibre Channel	3.15 ~ 3.45V	55.5 x 13.4 x 8.5 mm / 16g	1년
ipTIME SFP-UTP1G	10/100/1000Base-T Ethernet / RJ-45	-	Up to 1.25Gbps	Up to 100m	-	3.13 ~ 3.47V	68 x 13.7 x 13.8 mm / 22g	1년

PoE 장비

ipTIME PoE 인젝터-2.5G30W

ipTIME PoE 인젝터 GIGA-S

ipTIME PoE 스플리터1

ipTIME PoE 인젝터-2.5G30W	ipTIME PoE 인젝터 GIGA-S	ipTIME PoE 스플리터1
■ IEEE 802.3af/at 지원	■ IEEE 802.3af 지원	■ IEEE 802.3af 지원
■ 2.5 기가 지원	■ 기가비트 지원	■ 기가비트 지원
■ UTP케이블로 전원/데이터 공급	■ UTP케이블로 전원/데이터 공급	■ 12V, 9V, 5V 전원 선택

ipTIME NAS400plus

ipTIME NAS200plus

ipTIME NAS2plus

모델명	BAY 수	지원 하드디스크	유선 링크	DRAM	RAID	크기 (가로x세로x높이 mm)	WOL	HDMI	스냅샷	컨테이너	NAS백업	SoC	A/S
ipTIME NAS400plus	4Bay	3.5 / 2.5 인치 SATA3, SSD M.2 2280	2.5Gbps	4GB	JBOD, RAID0, RAID1, RADI5, RAID6, RAID10	167 x 253 x 155	지원	지원	지원	지원	지원	Intel jasperlake N5105	2년
ipTIME NAS200plus	2Bay	3.5 / 2.5 인치 SATA3	2.5Gbps	4GB	JBOD, RAID0, RAID1	127 x 127 x 229.7	지원	지원	지원	지원	지원	Intel Celeron N5100	2년
ipTIME NAS2plus	2Bay	3.5 / 2.5 인치 SATA2	1Gbps	2GB	JBOD, RAID0, RAID1	127 x 127 x 229.7	–	–	지원	–	지원	Marvell 88F6820	2년

블루투스 USB 동글

ipTIME BT60XR-A

ipTIME BT60XR [Black / White]

ipTIME BT54XR [Black / White]

ipTIME BT50XR [Black / White]

모델명	구분	블루투스 버전	작동 무선 주파수	전송 속도	안테나	지원 거리	지원 OS	크기 (mm)	색상	A/S
ipTIME BT60XR-A	블루투스 6.0 USB 동글	Bluetooth 6.0	2.402GHz ~ 2.480GHz	3Mbps	외장안테나	최대 100m	Windows 7~11	17 x 13 x 176 mm / 12g	Black	1년
ipTIME BT60XR	블루투스 6.0 USB 동글	Bluetooth 6.0	2.402GHz ~ 2.480GHz	3Mbps	내장안테나	최대 50m	Windows 7~11	16 x 6 x 22 mm / 2g	Black / White	1년
ipTIME BT54XR	블루투스 5.4 USB 동글	Bluetooth 5.4	2.402GHz ~ 2.480GHz	3Mbps	내장안테나	최대 50m	Windows 7~11	15 x 7 x 26 mm / 2g	Black / White	1년
ipTIME BT53XR	블루투스 5.3 USB 동글	Bluetooth 5.3	2.402GHz ~ 2.480GHz	3Mbps	내장안테나	최대 50m	Windows 7~11	16 x 6 x 22 mm / 2g	Black / White	1년
ipTIME BT50XR	블루투스 5.0 USB 동글	Bluetooth 5.0	2.402GHz ~ 2.480GHz	3Mbps	내장안테나	최대 50m	Windows 7~11	16 x 6 x 22 mm / 2g	Black / White	1년

USB 충전기

ipTIME UP452plus [White]
■ GaN 45W Charger
■ USB PD 3.0 Type-C + Type-A / Quick Charge 4+ / PPS 지원
■ 최대 충전 전압 : 45W / Type-C to C 1m 케이블 (구매 시 옵션 선택)
■ 크기 : 33.6 x 36.5 x 88.3 mm

ipTIME C to C Cable [Black / White]
■ E-Marker 스마트칩 내장
■ USB PD 3.0 Type-C to C Cable
■ 최대 충전 전압 : 100W / 5A, 초고속 충전 2.0 지원
■ 길이 : 1m

외장하드 케이스

ipTIME SSD101M2
■ M2 SSD 장착형
■ 인터페이스 : USB 3.2 Gen2 Type-C
■ 크기 : 115 x 38 x 13.8 mm
■ A/S 2년

ipTIME HDD3225plus
■ 2.5인치 SATA3 HDD 장착형
■ 인터페이스 : USB 3.1 Gen2 Type-C
■ 크기 : 78 x 129 x 14.5 mm
■ A/S 2년 / Safe Parking

ipTIME HDD3135plus
■ 3.5인치 SATA3 HDD 장착형
■ 인터페이스 : USB 3.0
■ 크기 : 200 x 120 x 37 mm
■ A/S 2년

안테나 | 호환용

ipTIME N007
■ 2.4GHz, 5GHz 겸용 무지향성 연장안테나
■ 안테나 : 7dBi
■ 표준형 오른나사 SMA Female 컨넥터
■ 안테나 연장선 길이 : 1.5m

케이블

ipTIME UC2HDMI-8K
■ USB Type-C to HDMI 컨버터
■ 입력 : USB 3.1 Type-C (DP-Alt모드)
■ HDMI 2.1 : 최대 8K x 60Hz, 4K x 144Hz
■ 사이즈 : 54 x 23 x 11 / 케이블 150 (mm)

ipTIME UC2HDMI
■ USB Type-C to HDMI 컨버터
■ 입력 : USB 3.1 Type-C (DP-Alt모드)
■ HDMI : 최대 4kx2k 60Hz
■ 사이즈 : 62 x 20 x 10 / 케이블 150 (mm)

어댑터 | ipTIME 제품군 호환용

9V-0.8A 어댑터	12-2A 어댑터	48V-0.5A 어댑터
■ 입력	■ 입력	■ 입력
: 100-240V ~ 50/60Hz 0.3A	: 100-240V ~ 50/60Hz 0.6A	: 110-220V ~ 50/60Hz 0.5A
■ 출력 : DC 9V 0.8A	■ 출력 : DC 12V 2A	■ 출력 : DC 48V 0.5A

ipTIME

공인판매점

개발, A/S : (주)이에프엠네트웍스 경기도 용인시 기흥구
죽전로 15 6층 (보정동 벤포스타 II 빌딩 6층)
생　　산 : (주)이에프엠네트웍스 중국 현지 공장
고객 지원 : http://www.iptime.com　☎1544-8695

[고객 지원 안내]
평　　일 : 10:00 ~ 17:30 인터넷 게시판 및 전화 접수 상담
(12:00 ~ 13:00은 중식)

휴 무 일 : 토요일 / 일요일 / 공휴일